

No.	名称	数量		金額	備考
1	床工事	一	式		※リース品番はあくまでも参照で（参照品番はヒラツカリース）、同等品であれば他の物でも可。
2	IDEC総合受付および共用部リース	一	式		
3	基本展示セット設営	一	式		
4	壁面・展示台および補助材	一	式		
5	共用サイン	一	式		
6	電気・照明関連工事	一	式		
7	大学関連サイン	一	式		
8	現場取付撤去費	一	式		
9	運搬費	一	式		
10	諸経費	一	式		
		合計			

No.	名称	仕様	数量	金額	備考
1	床工事	パンチカーベット張り分け(63平米)	75.0 m	一式	※図面参照の事

2	IDEC総合受付 および 共用部リース	システム・白 +黒(ポール・ 壁面共)	バック壁面[h4000]w350+1980+350	1	式	一式	※オクタノルムシ ステムは概ね白 色と一部黒色を 使用	
			バック壁面[h2700]w290,1485+495+205一部ドア鍵付き	1	式			
			補助壁面 w990×h2700	2	枚			
			受付カウンター w990×d350×h1000 棚1段付	2	台			
			リース	ハイチェア(C-231)	8			脚
				カタログスタンド(PS-89)回転式 3面	1			台
				スチール棚 w900×h1800×d300	3			台
				ハンガーラック	2			台
				丸テーブル(T-129A)	3			台
				折り畳み椅子	2			脚
		液晶モニター(持込ノートPC接続)(55インチ以上)	1	台				
		スピーカー	1	台				

3	基本展示セット 設営	基本小間A 内訳	パラペット	システムユニット組壁面・白 w1980×最大h1000	1	式	一式	※オクタノルムシ ステムは概ね白 色と一部黒色を 使用 ※サイン類は全て データ支給
			壁	システムユニット組壁面・白 w990×h2700	2	枚		
			展示台	システムユニット組(一部w990収納引き戸付き) ※一部腰シート貼り仕上	1	台		
				w1980×(h900or750)×d700				
			サインA※	パラペット下地出力シート貼り w970×h920(見寸w950×h900)	1	式		
		サインB※	CP出力引掛け金具付き w1500×h450	1	式			
			基本小間A		6	小間		
		基本小間B 内訳	パラペット	システムユニット組壁面・白 w990×h1000	1	台		
			壁	システムユニット組壁面・白 w990×h2700	1	枚		
			展示台	システムユニット組(一部w990収納引き戸付き) ※腰部シート貼り仕上	1	台		
				w990×(h900or750)×d700				
			サインA※	パラペット出力シート貼り w970×h920(見寸w950×h900)	1	式		
			基本小間B		2	小間		

4	壁面・展示台 および補助材	壁面	システムユニット組壁面(黒) (w700 or w990)×h2700 ※	8	枚	一式	※オクタノルムシ ステムは概ね白 色と一部黒色を 使用
			◇ w990×h2700 ドア付きパネル	2	枚		
		展示台	システムユニット組(白)天板:化粧合板落し込み w1551.8×d947.5×h1000	1	台		
		補助材	その他ビーム・ポール等の補助材 アンカーなど	1	式		

5	共用サイン	受付サイン A	システム下地出力シート w1960×h3610	1	枚	一式	※オクタノルムシステムは概ね白色と一部黒色を使用 ※サイン類は全てデータ支給
		B	システム下地出力シート w330×h2000	4	枚		
		C	システム下地出力シート w205+495×h2700	1	枚		
		受付カウンター	システム下地出力シート d350+990+d350×h920	2	式		
		アイキャッチ塔 A	システムユニット組み(白+黒) w900×h3800×d990 + w1690×h2100×d350	1	式		
		B	システム下地出力シート w990×h3700	4	式		
		多目的展示台	システム下地出力シート w660×h1000	2	枚		

6	電気・照明 関連工事		HID150W or 同程度LED (器具白・広角)	6	灯	一式	
			HID 70W or 同程度LED (器具白25、黒1・広角)	26	灯		
			コンセント(2口タイプ)	15	ヶ		

7	大学関連サイン		CPパネル出力(既存システム壁面にフック設置) W2940×H300	28	枚	一式	※サイン類は完全版 下データ支給
---	---------	--	---------------------------------------	----	---	----	---------------------

8	現場取付撤去費		現場取付撤去(大学関連サイン・出展者パネル取付等を含む)人 件費			一式	
---	---------	--	-------------------------------------	--	--	----	--

9	運搬費					一式	
---	-----	--	--	--	--	----	--



10	諸経費					一式	
----	-----	--	--	--	--	----	--

注意事項



- ※各出展者持込みパネルの壁面設置作業あり。基本的にベルクロ設置、重量のあるものについては白チェーン・テグスなどで対応。
- ※ポール部分も白もしくは黒ポールを使用すること
- ※展示台・壁面などは施工業者決定後 協議検討のうえ移設・撤去等の変更アリ。また、壁面色・サイン文言に関しても業者決定後変更アリ
- ※各システム組に補強・倒れ止め等のビーム・ポールなどの部材が生じた場合はこれも含む事とする。
- ※サインデータは完全データで支給(イラストレーター CCにて作成)
- ※人件費には各社パネル等設置作業、 2月6日/7日/8日の会期中のメンテナンス対応含む
- ※その他、本仕様書に定めのない不明な点が生じた場合は、担当者と協議の上、その指示に従うこと

スケジュール

- 平成31年 2月4日 9:00～18:00 搬入・設営
- 2月5日 9:00～12:00 搬入・設営
- 12:00～17:00 各社パネル等設置立ち会い
- 2月6日～8日 10:00～17:00 会期中、必要に応じてメンテナンス
- 2月8日 17:00～ 搬出・撤去

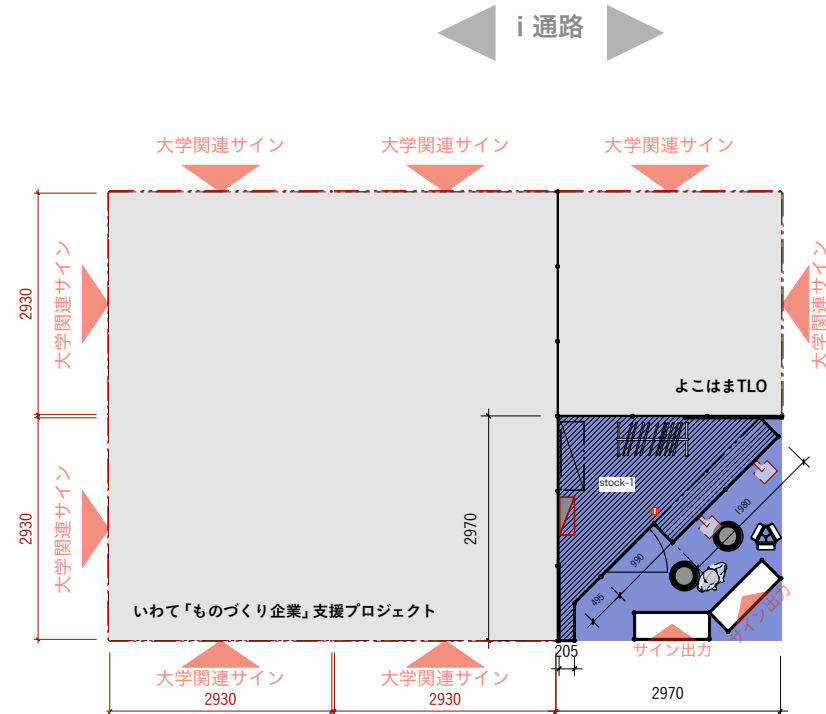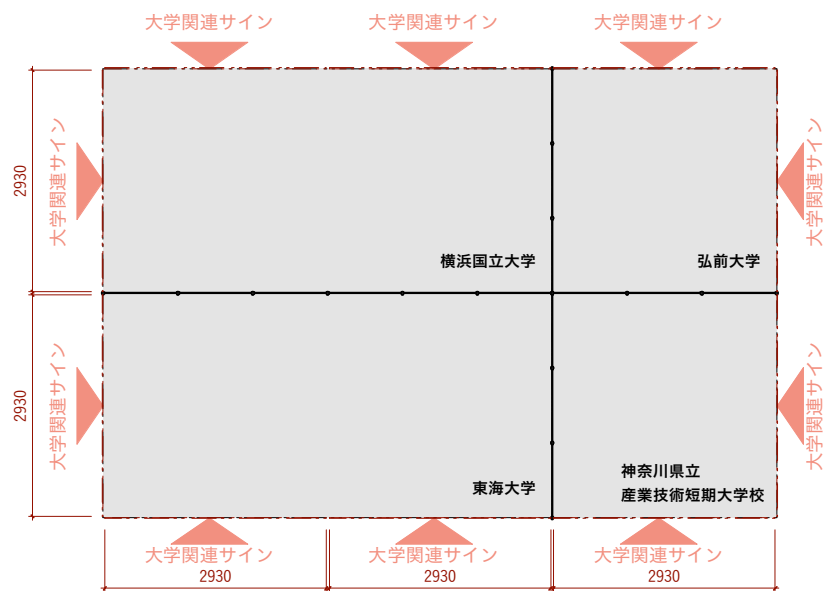




IDEC横浜 産学・企業間連携コーナー

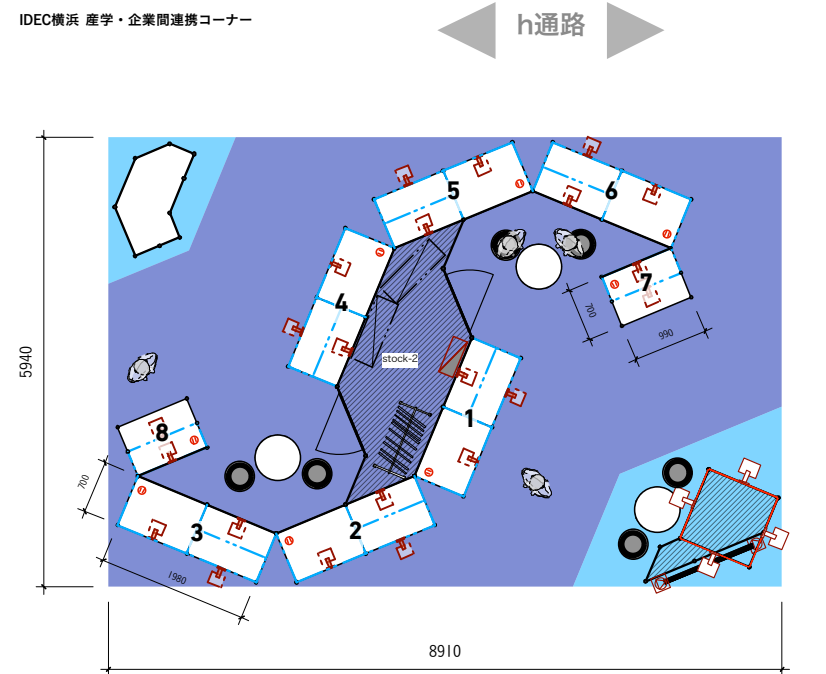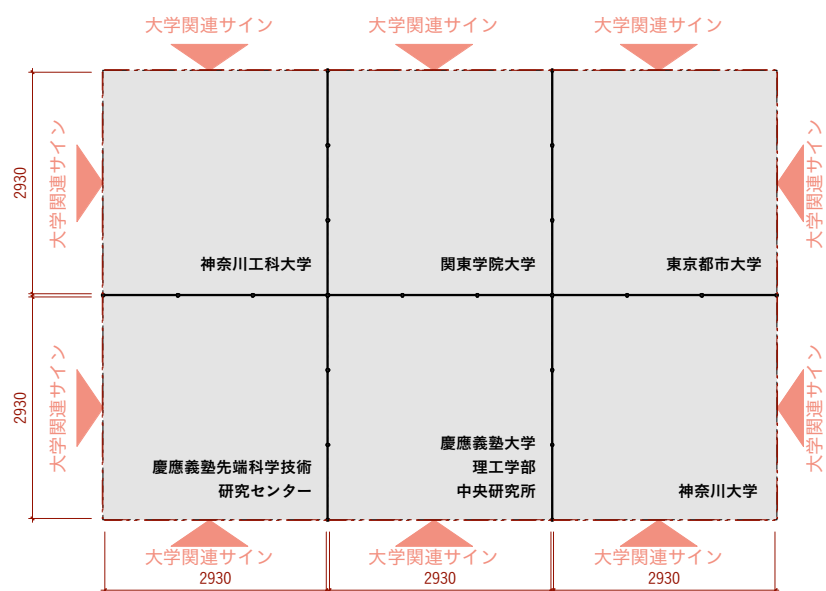



さがみロボット産業特区協議会





I・TOP

横浜市ものづくり

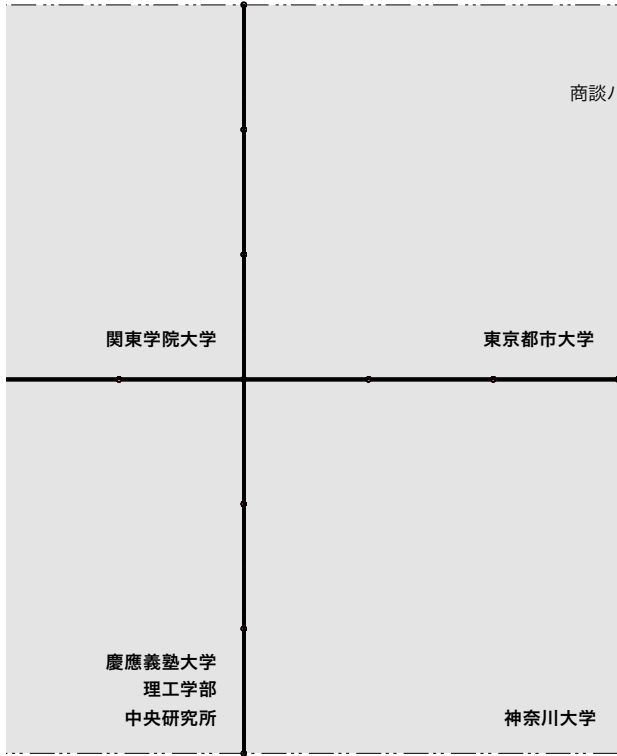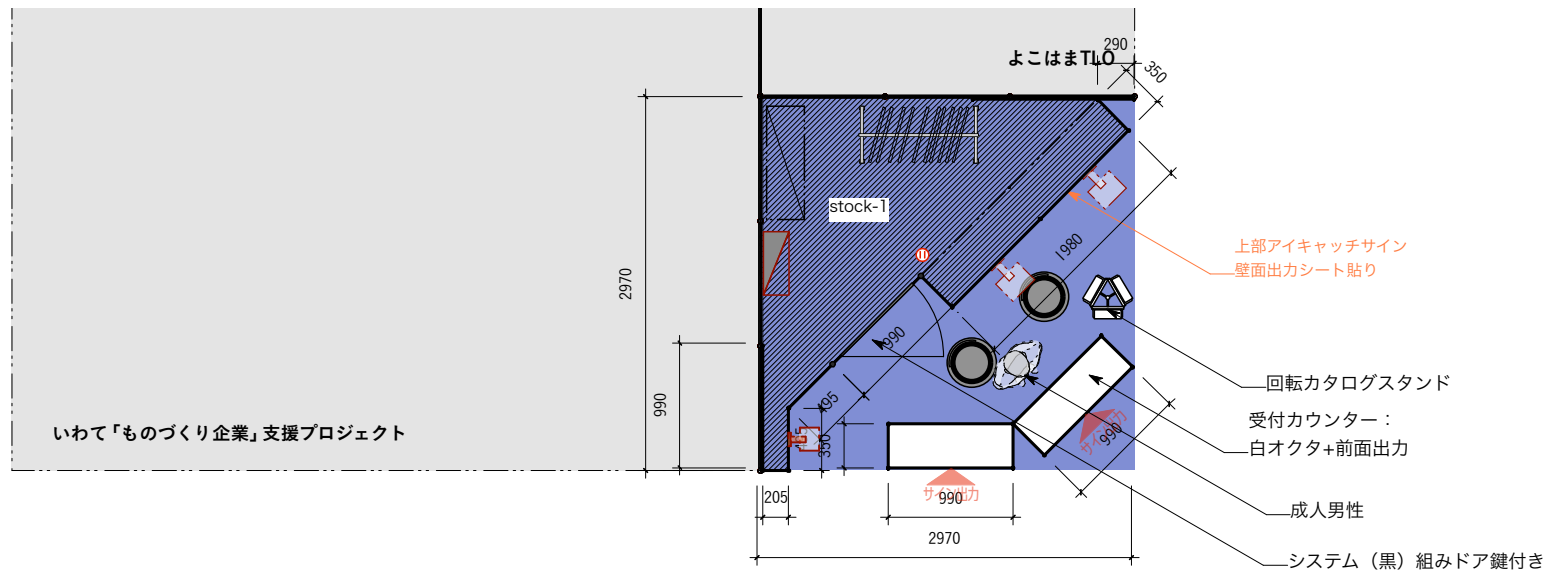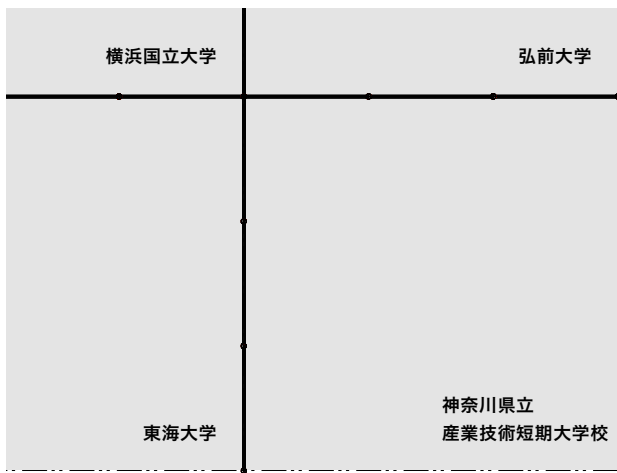

IDEC横浜 産学・企業間連携コーナー

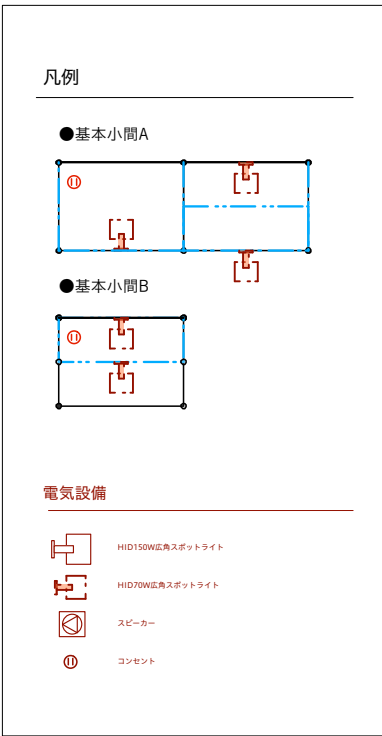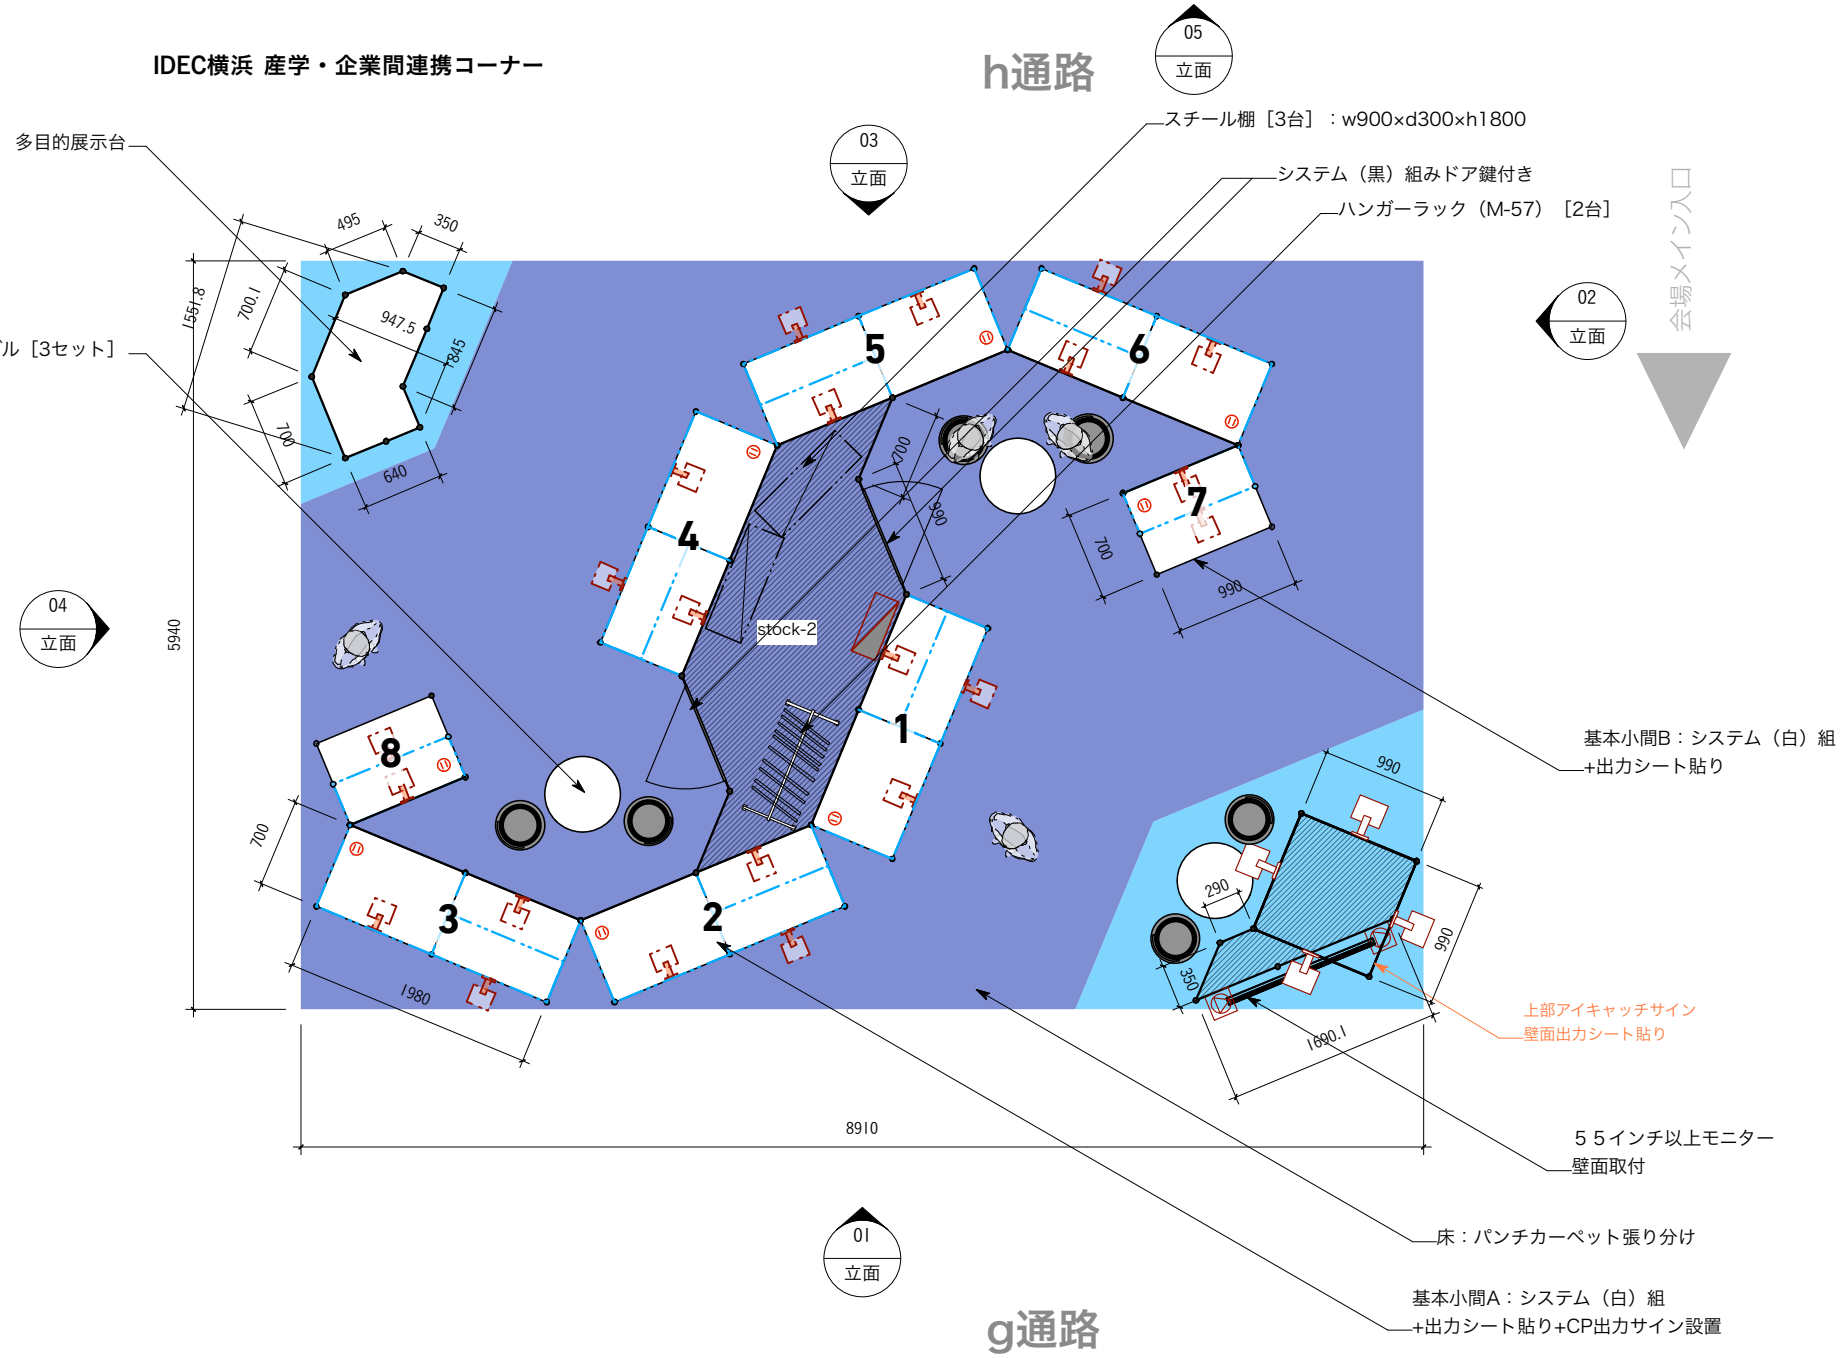

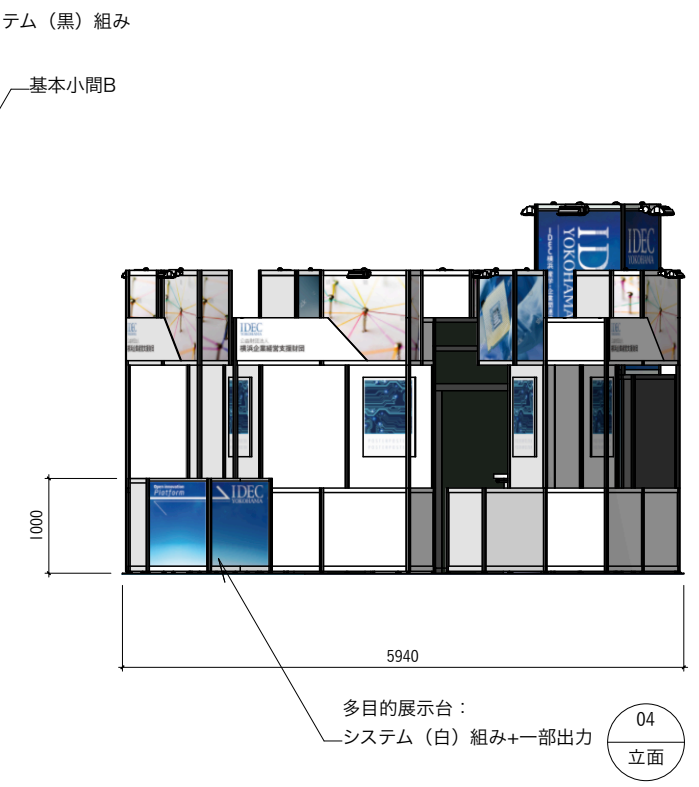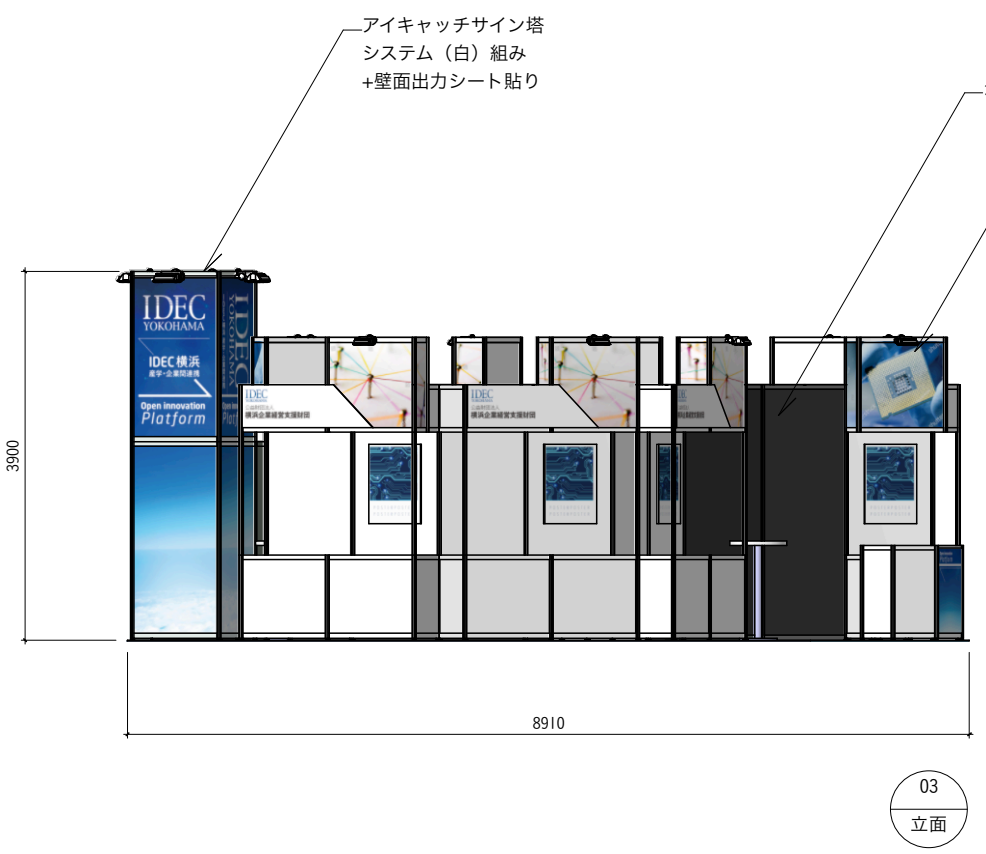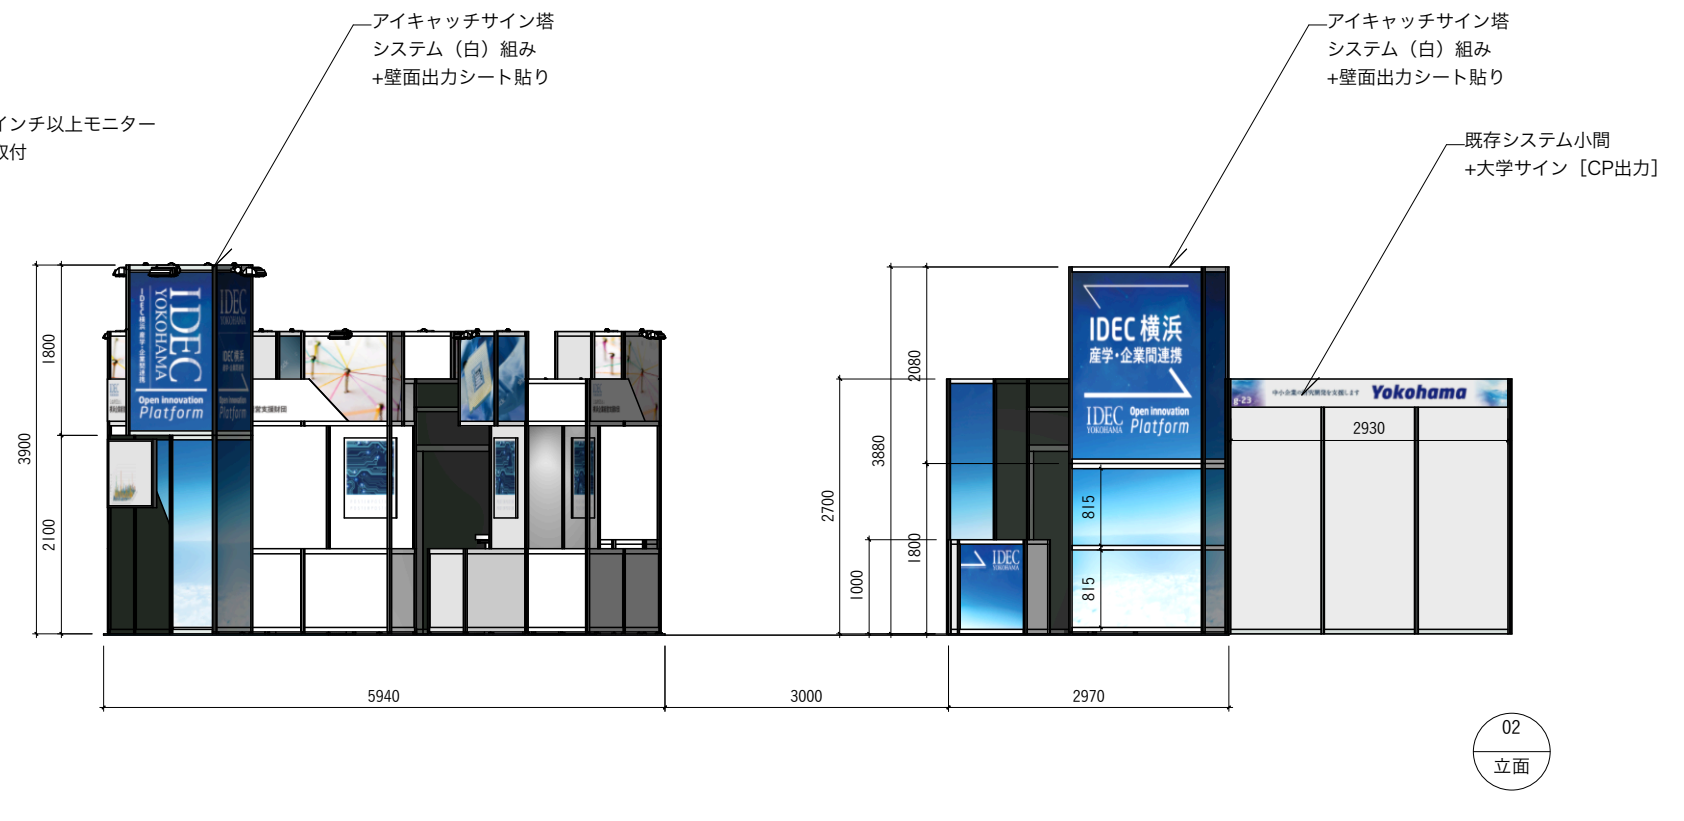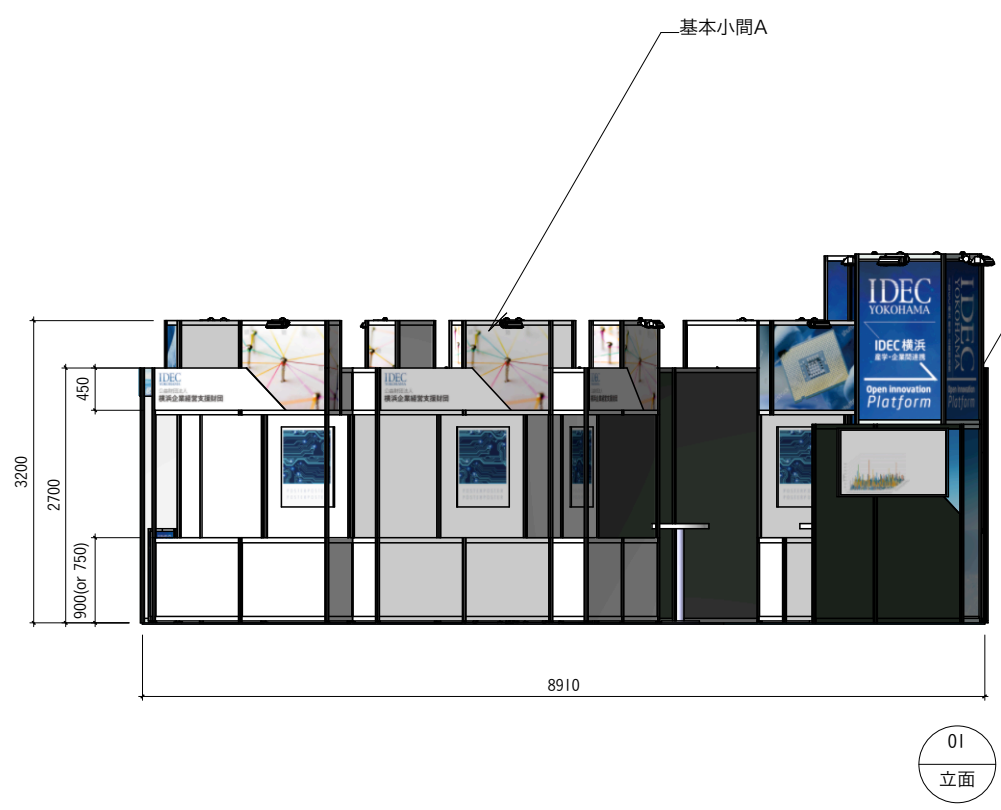

基本小間A

基本小間B

